

# Der Turbo unter den Schnellzementen



Einfache, angenehme Verarbeitung



Lange Verarbeitungs- und Glättzeit



Formstabil & spannungsarmes Erhärten

Schwindklasse SW1



Schnell belastbar und belegreif

EXPERTISE  
SCREEDS



# MC-Floor TurboCem




## Verbesserung der Festigkeiten

Mit dem ternären Schnellzement MC-Floor TurboCem können Sie Estriche herstellen, die nach wenigen Stunden begangen und bereits ab 24 Stunden beschichtet oder belegt werden können.

Die Belegreife sowie die Estrichgüte können bequem über die Dosierung des Zementes eingestellt und selbst bei kritischen Baustellenbedingungen zielsicher erreicht werden.

Auch bei hohen Temperaturen überzeugt der Schnellzement mit einer langen Verarbeitungs- und Glättzeit.

## Festigkeit bei Zugabe von MC-Floor TurboCem auf 200 Liter Estrichmischung

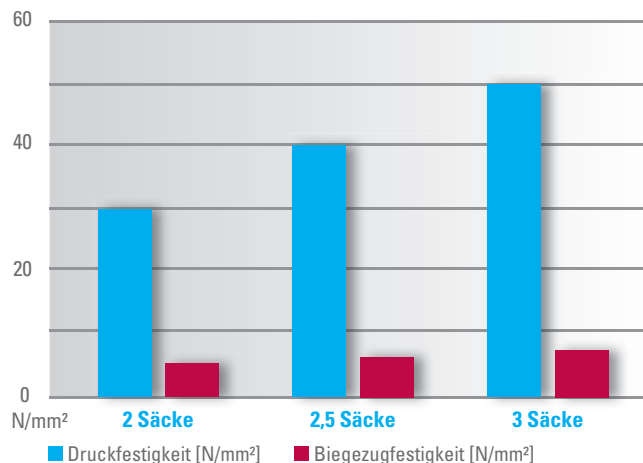

## Formstabiler SW1 Estrich

MC-Floor TurboCem erfüllt mit einem Schwindverhalten von  $< 0,2$  mm/m nach DIN EN 13892-9 die Kriterien für einen SW1 Estrich. Somit lassen sich besonders spannungsarme und formstabile Estriche herstellen. Lassen Sie sich zudem von der guten Verarbeitungsqualität überzeugen.




## Service & Beratung – da ist mehr im Sack



## BE SURE. BUILD SURE.

Für den Erfolg Ihrer Baustelle sorgen nicht nur hochwertige Produktsysteme. Auch die Vor-Ort-Betreuung unserer erfahrenen Mitarbeiter ist ein entscheidender Bestandteil unserer Leistungen.



## MC-BAUCHEMIE LEISTET MEHR FÜR SIE

- ✓ Einweisung zu Beginn der Estricharbeiten
- ✓ Analyse des Estrichsand
- ✓ Estrichgüteprüfung am Prisma
- ✓ Belegreifepfung durch CM-Messmethode
- ✓ Ermittlung der Oberflächenfestigkeit

EXPERTISE  
SCREEDS

